


# RÓWNIARKI DRÓG LEŚNYCH—ROLNYCH— GMINNYCH



Drogi leśne, gruntowe i szutrowe zagęszczone w niewielkich ilościach żużlem, z uwagi na wysoki stopień mechanizacji transportu szybko ulegają dewastacji w związku z czym zachodzi konieczność ich konserwacji i remontowania.

W chwili obecnej nie stać finansowo właścicieli wymienionych dróg na systematyczne naprawy specjalistycznym sprzętem (duże, samobieżne równiarki), których usługi finansowo przewyższają posiadane na ten cel budżety.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiębiorstw leśnych wykonaliśmy urządzenie umożliwiające efektywne, ekonomiczne i wysoce jakościowe dokonywanie napraw stabilizowanych dróg leśnych, polnych i gminnych oraz do oczyszczania poboczy dróg utwardzonych.

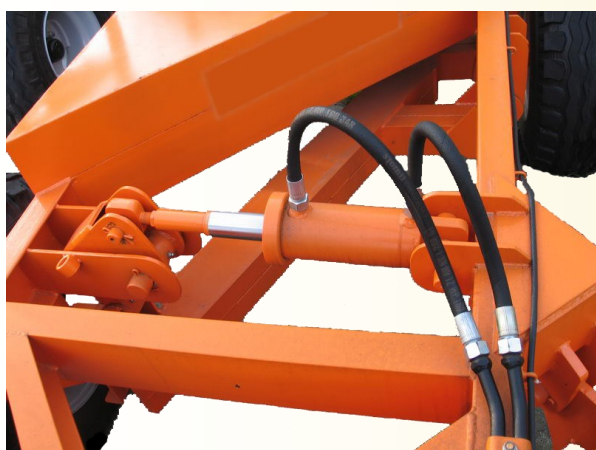

Długość	4300 mm
Szerokość	2100 mm
Masa (wraz z obciążeniem)	1400 kg
Długość lemiesza	2700 mm
Ogumienie	10 x 15
Obsługa	1 os.
Wymagane ciśnienie układu hydraulicznego	15 MPa

## Zalety równiarki:

### Wyposażenie:

- trójkąt odblaskowy,
- kompletna instalacja elektryczna

1. Agregowanie z ciągnikami rolniczymi (wszystkie klasy)
2. Prosta w obsłudze
3. Wysoka wydajność
4. Dokładne plantowanie drogi (zastępuje spycharkę)
5. Przywracanie drogom właściwego profilu
6. Odśnieżanie dróg i udostępnianie żerowisk w okresie zimy dla zwierzyny płowej



F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK, SPRZĘT LEŚNY WOJCIECH MAGDZIARZ

64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 55A, tel. 67 216 37 71,

[www.lesnik.trz.pl](http://www.lesnik.trz.pl)

tel. 67 216 37 17, tel. kom 604 677 381, e-mail: [lesnik@trz.pl](mailto:lesnik@trz.pl)

# ŚWIDER ZIEMNY

Uniwersalne urządzenie mogące współpracować z każdym typem ciągnika. Przeznaczone jest do wykonywania pionowych otworów w ziemi. Średnice wykonywanych otworów w zakresie od 120 do 600 mm umożliwiają wszechstronne wykorzystanie świdra. Opcja hydraulicznego przestawienia wiertła o kąt 40° w płaszczyźnie poziomej ułatwia pracę w specyficznych warunkach. Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągników współpracujących ze świdrami wynosi 40 KM.

Symbol	U 900
Typ	Zawieszany
Zapotrzebowanie mocy (zestaw)	Ciągniki kl. 0,9
Głębokość robocza	Max 1 m
Średnica wiertła	Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 300 mm Ø 450 mm Ø 600 mm
Max prędkość transportowa	20 km/h
Obroty WOM	540 obr./min
Wał przegubowo-teleskopowy	Max mom. 460 Nm Typ 104 Biondoli & Pavesi
Masa własna bez świdra	207 kg
Masa własna ze świdrem 300 mm	242 kg
Wysokość	1360 mm
Wysokość ze świdrem	1780 mm
Długość	2080 mm
Szerokość	1000 mm



F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK, SPRZĘT LEŚNY WOJCIECH MAGDZIARZ

64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 55A, tel. 67 216 37 71,

[www.lesnik.trz.pl](http://www.lesnik.trz.pl)

tel. 67 216 37 17, tel. kom 604 677 381, e-mail: [lesnik@trz.pl](mailto:lesnik@trz.pl)